

KARTA TECHNICZNA

Data: 12.08.2020







Strony: 1-2



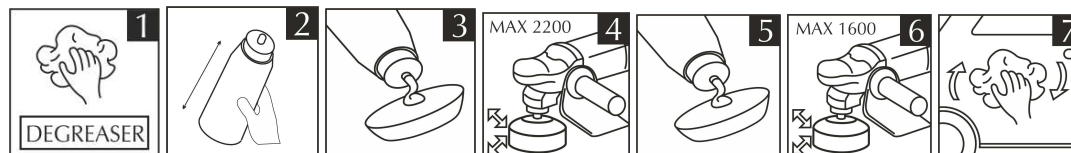
POLISHING COMPOUND PASTA POLERSKA

Opis: Pasta drobnoziarnista przeznaczona głównie do lakierów samochodowy. Przeznaczona do stosowania na świeżych i utwardzonych lakierach akrylowych i poliuretanowych, w tym o podwyższonej odporności na zarysowania (typu SR). Dzięki zawartości wysokiej jakości surowców pozwala w jednoetapowym procesie uzyskać idealny połysk. Łatwo i skutecznie usuwa ślady polerskie po szlifowaniu papierem P1500 - P2000, uszkodzenia eksploatacyjne lakieru, rysy i zmatowienia.
Do użytku profesjonalnego.

Do stosowania z: **Gąbkami linii QUATTRO**

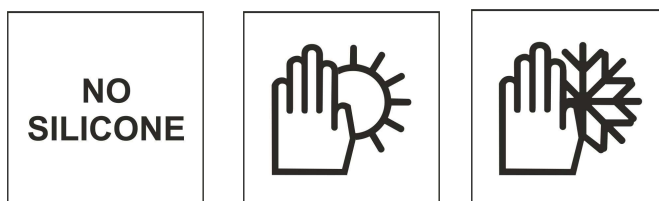
POLISHING COMPOUND	P1500-P2000 	HARD 
	P2000-P2500 	MEDIUM 
FINISHING GLAZE	P2500-P3000 	MEDIUM SOFT 

Zasady postępowania:



- Do stosowania ręcznego i maszynowego
- Przed pracą dobrze odtłuścić powierzchnię PLUS 780/PLUS 800/EXTRA 785
- Nałożyć pastę na gąbkę lub element przeznaczony do polerowania
- Na niewielkich obrotach rozprowadzić pastę po całej aktualnie polerowanej powierzchni
- Powoli zwiększyć obroty do maksymalnie 2200 pracując z lekkim dociskiem
- Polerować powierzchnię do momentu usunięcia defektów

- W końcowym procesie polerowania można spryskać powierzchnię niewielką ilością wody i zmniejszyć obroty do 1600
- Następnie można zmienić aplikator na miękką gąbkę QUATTRO SOFT i dopolerować do pełnego połysku
- Resztki pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry
- Ewentualne zabrudzenia lub pozostałości pasty można usunąć przy pomocy wody z detergentem
- Nie stosować rozcieńczalnika/zmywacza do elementów plastikowych!
- Optymalna temperatura produktu do pracy 15 -30°C.

Stosowanie:

Nie polerować w słońcu i na mrozie.

Kolor: Biały

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.
Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 - 45°C.
Okres przydatności 24 miesiące od daty produkcji.

Przepisy BHP: Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.

Uwagi: Zalecane użycie całego systemu polerskiego

Inne informacje:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.